BEF HOME
fire for your heart

DANE TECHNICZNE

Nominalna moc grzewcza	7 kW
Sprawność	82 %
Średnica kanału dymnego	150 mm
Min. podciśnienie przy nom. mocy grzewczej	12 Pa
Temperatura spalin	264 °C
Objętościowe krążenie spalin	5,6 g/s
Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13 % O_2)	0,0868 %
Pył w gazie spalinowym (do 13 % O_2)	19 mg/Nm^3
Zużycie paliwa na godzinę	2,05 kg/h
Paliwo	drzewo (polana z buka)
Ciężar	150 kg

SPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Szyba



600 x 340 x 468 mm

Palenisko carconowe

1. Dno przednie
2. Dno tylne
3. Tyl
4. Bok
5. Deflektor
6. Zaślepka carconowa

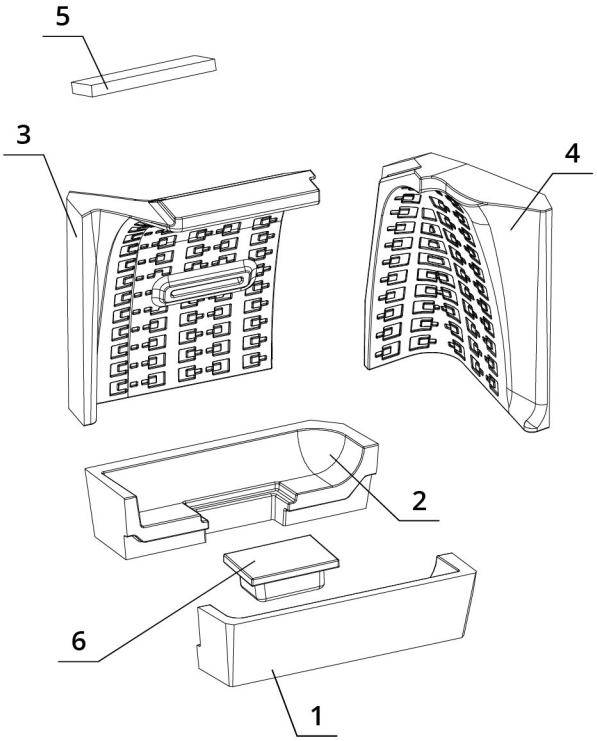

BEF THERM 7 CL PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229 | eco design

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Bąków ul. Główna 4a, 43-246 Strumień I tel.: +48 338 561 009 I e-mail: info@befpolska.pl

BEF HOME
fire for your heart

RYSUNEK TECHNICZNY

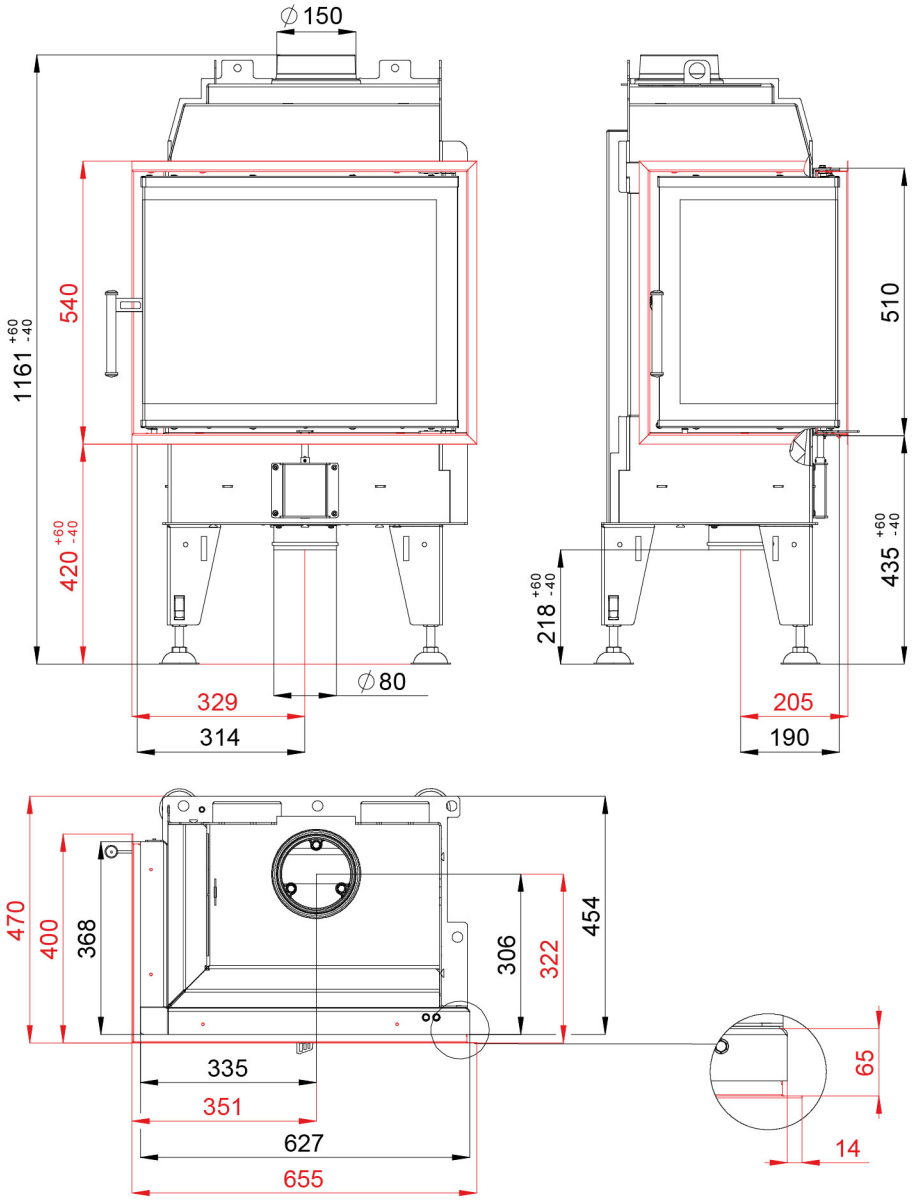

BEF THERM 7 CL PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 13229 | eco design

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Bąków ul. Główna 4a, 43-246 Strumień I tel.: +48 338 561 009 I e-mail: info@befpolska.pl